KLAREX SENČILA
Sistemi senčenja
www.sencila.com

C 80 mm

Zunanja žaluzija 80

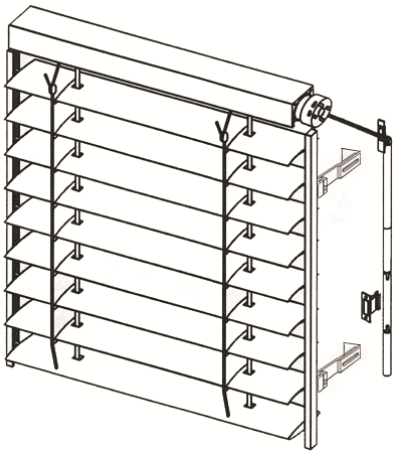

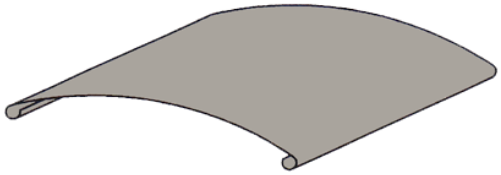

TEHNIČNI OPIS STANDARDNE ŽALUZIJE TIP KLAREX C 80mm

Zunanja žaluzija z lamelo z zaobljenimi robovi

1. Zgornji profil: v obliki črke U, dim. 57 x 51 mm, hladno valjan iz pocinkane pločevine debeline 0,5 mm.

2. Spodnji profil: je izdelan iz extrudiranega aluminija, debeline 1,6 mm, eloksiran ali prašno barvan,s stranskimi kovinskimi zaključki odporne na vremenske vplive.

3. Mehanika: os 8 mm iz aluminija, omejevalec višine za nastavitev zgornje in spodnje točke dviga in spusta žaluzije, dvižni trak iz visokokakovostnega terylena dim. 6 x 0,3 mm z učinkovito UV-zaščito in visoko odpornostjo proti obrabi na drsnih površinah. Lestvica je pletena s štirikratnimi ojačitvenim prečniki.

4. Lamele: različnih oblik in širin iz alu lamel, debeline 0,45 mm. Lamela alu je žgano barvana z visokokakovostnimi poliestrskimi barvami, ki so odporne na lažje mehanske poškodbe. Debelina nanosa barve je cca 20 mq (mikronov). Lamele so v vodilih vodene z drsniki iz kakovostne umetne mase, odporne na vremenske vplive.

5. Vodila: so izdelana iz ekstrudiranega aluminija dimenzije 25 x 25 mm, s proti šumno drsno zaščito iz umetne mase. Vodila so na okno pritrjena s pregibnimi distančnimi konzolami iz aluminija extrudiranega ali prašno barvanega.

6. Pogon: reduktor v razmerju 2 :1 oziroma 3:1, ročni pogon s pomočjo pogonske aluminijaste palice s pregibnim ročajem in 17 mm širokim 45 stopinjskim ali 22 mm širokim 90 stopinjskim kardanskim prevodnikom (zglob), oba s 6 kotno osjo.

7. Alternativni pogon: Elektromotorni pogon, 50 Hz, 230 V.

KLAREX

Sistemi senčenja

C 80

Zunanja žaluzija 80

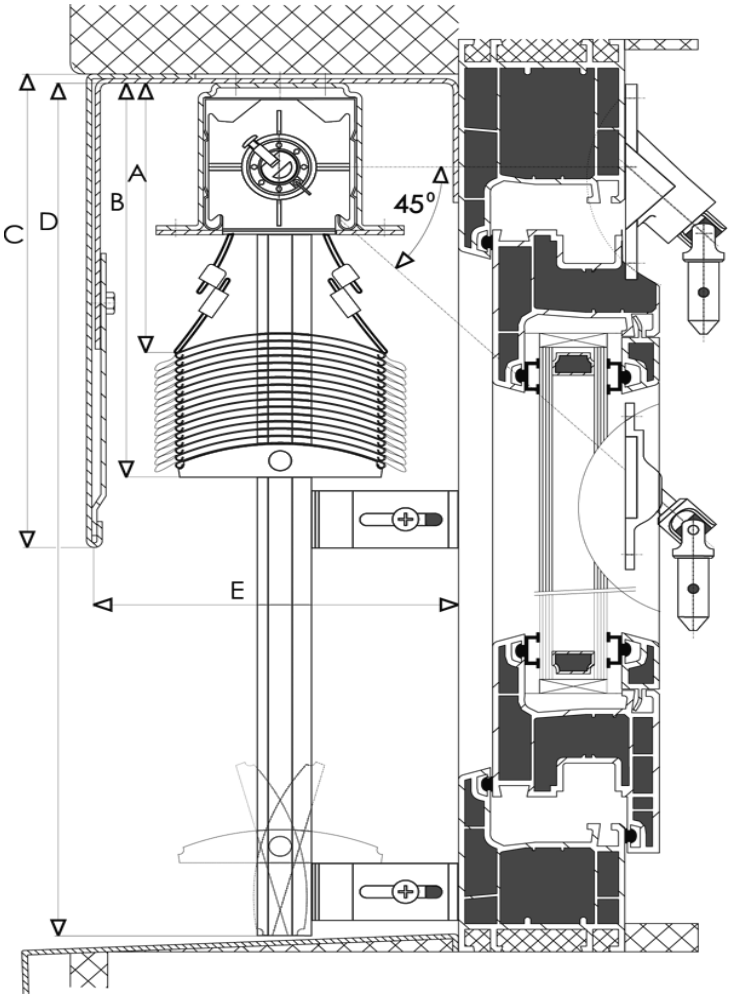

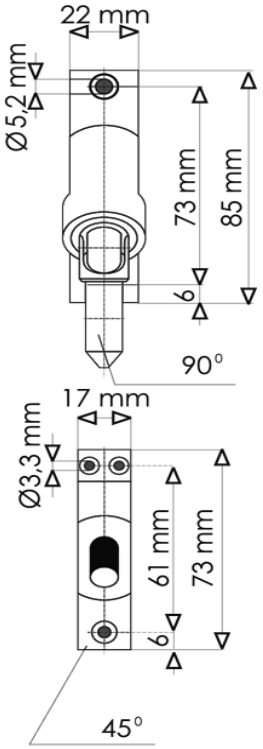

Maksimalna širina: 4000 mm
Maksimalna višina: 4000 mm
Minimalna širina: 500 mm (mono komanda)
Minimalna širina: 500 mm (e. motor)

B Višina paketa žaluzije
C Višina maske
D Višina kompletne žaluzije
E Širina kompletne žaluzije 120 mm z masko

Vertikalni prerez

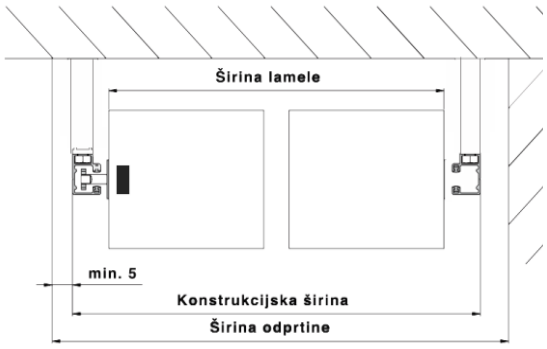

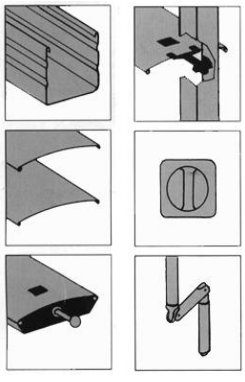

Naziv: Zunanja žaluzija C 80

CE

Senčila Klarex
Jože Klarič s.p.
Stegne 21 c
1000 Ljubljana
www.sencila.com

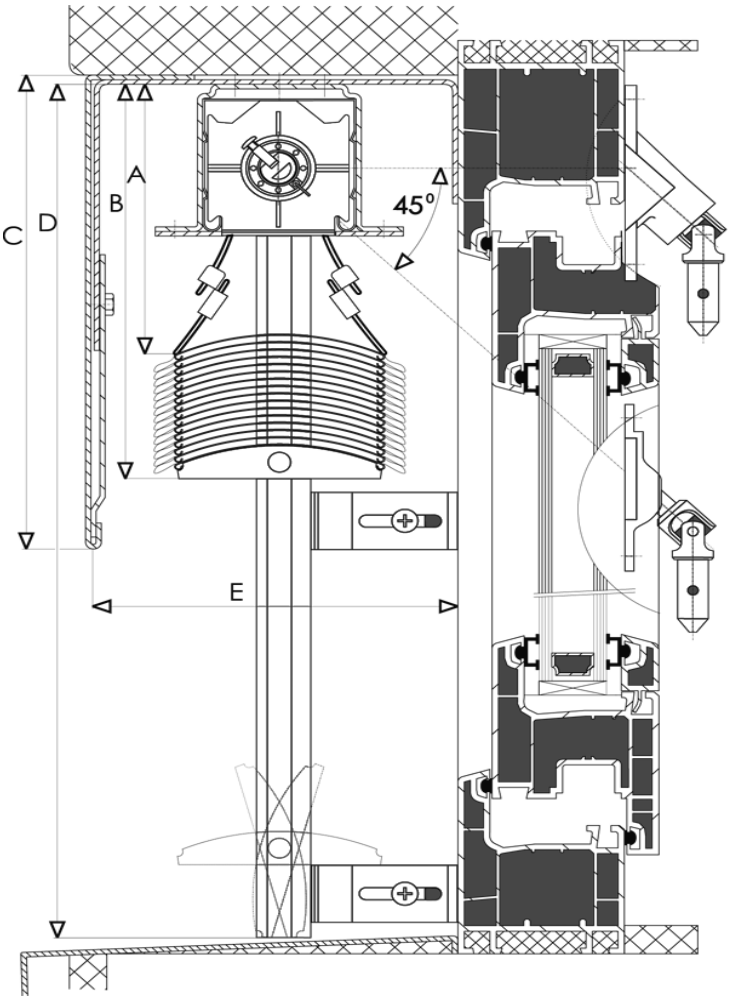
A
B
C
D
E
45°

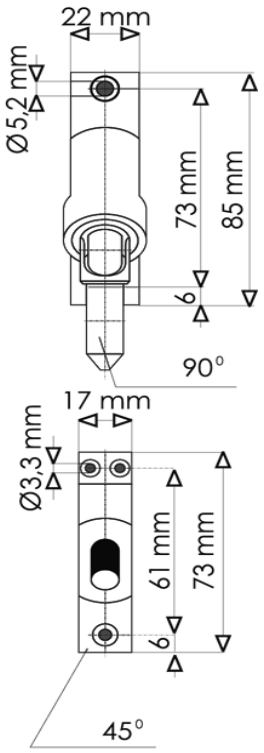
22 mm
Ø5,2 mm
73 mm
85 mm
6
90°
17 mm
Ø3,3 mm
61 mm
73 mm
6
45°